


FORMAT Therm Pufferspeicher PSM

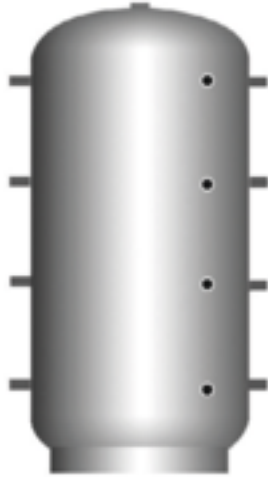

FORMAT Therm Pufferspeicher PSM

Betriebsdruck 3 bar, Geräte bis 1000 l werden werksseitig mit einer 100 mm Isolierung in silbergrau ausgeliefert, ab 1500 l kann diese dazu bestellt werden

FH5606045

Technische Daten und Varianten

Nenninhalt l	Höhe mm	Ø mm	Gewicht kg	Ausführung	Art.-Nr.
300	1710	500	78	mit Isolierung	FH5606045
500	1640	650	87	mit Isolierung	FH5606030
800	1700	790	109	mit Isolierung	FH5606031
825	1857	790	103	mit Vliesisolierung	FH5606050
1000	2050	790	130	mit Isolierung	FH5606032
1500	2150	1000	205	ohne Isolierung	FH5606033
2000	2380	1100	251	ohne Isolierung	FH5606034

Hinweis: Maße ohne Isolierung